



ceník komorových pecí CLASSIC LINE 2013

Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500, www.glazurservis.cz
email:gs.sauerova@seznam.cz

Komorová pec CLASSIC LINE	cena bez setu bez DPH	cena bez setu s DPH	zakládací set bez DPH	zakládací set s DPH
CL 43	40.336,13 Kč	48.806,72 Kč	2.500,00 Kč	3.025 Kč
CL 60	46.218,49 Kč	55.924,37 Kč	2.750,00 Kč	3.327,50 Kč
CL 100 - 3	65.126,05 Kč	78.802,52 Kč	3.500,00 Kč	4.235 Kč
CL 140 - 3	76.680,67 Kč	92.783,61 Kč	4.250,00 Kč	5.142,50 Kč
CL 210 - 3	92.436,97 Kč	111.848,74 Kč	5.000,00 Kč	6.050 Kč
CL 280 - 3	108.193,28 Kč	130.913,87 Kč	7.000,00 Kč	8.470 Kč
CL 330 - 3	129.201,68 Kč	156.334,03 Kč	7.500,00 Kč	9.075 Kč
CL 440 - 3	154.411,76 Kč	186.838,24 Kč	13.000,00 Kč	15.730 Kč
CL 600 - 3	188.025,21 Kč	227.510,50 Kč	15.500,00 Kč	18.755 Kč

CL 100 - 5	80.882,35 Kč	97.867,65 Kč	3.500,00 Kč	4.235 Kč
CL 140 - 5	92.436,97 Kč	111.848,74 Kč	4.250,00 Kč	5.142,50 Kč
CL 210 - 5	110.294,12 Kč	133.455,88 Kč	5.000,00 Kč	6.050 Kč
CL 280 - 5	128.151,26 Kč	155.063,03 Kč	7.000,00 Kč	8.470 Kč
CL 330 - 5	150.210,08 Kč	181.754,20 Kč	7.500,00 Kč	9.075 Kč
CL 440 - 5	176.470,59 Kč	213.529,41 Kč	13.000,00 Kč	15.730 Kč
CL 600 - 5	212.184,87 Kč	256.743,70 Kč	15.500,00 Kč	18.755 Kč

Zaškolení provádíme zdarma.

Při objednávce keramické pece + hlíny, glazury i ostatní materiál = dovoz zdarma.

Příslušenství (cena bez DPH):

Základní vybavení včetně TC 44		
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 66		1.250,00 Kč ✓
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 88, TC 405 nebo TC 505		4.000,00 Kč
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 507		7.250,00 Kč
Snížená cena pece bez regulátoru		-3.250,00 Kč
Sada nivelačních noh (pro přizpůsobení při nerovnostech podlahy)		2.000,00 Kč
Podstavec s kolečky (dvě ze čtyř koleček bržděné)		4.500,00 Kč
Odvětrávací flexo trubice (m)		475,00 Kč
Odvětrávací trubka z nerezové oceli (provedení dle Vašich požadavků)		na požádání
Nakládací rám (po model CL 140, větší na požádání)		10.750,00 Kč

Speciální vybavení bez doplatku:

Odnímatelný práškově lakovaný rám pece v 6 - ti možných barvách		✓
Kordieritová deska dna		✓
Držák regulace na zeď		✓
Třívrstvá izolace pro nižší spotřebu energie		✓
R-SIC deska stropu - žádný spad do výrobků		✓
Stavitelný pant dveří		✓
Plášť pece z nerezové oceli		✓
Vyhřívání ze tří stran pro rovnoměrné rozložení tepla (u modelů CL-3)		✓
Vyhřívání z pěti stran pro optimální rozložení tepla (u modelů CL-5)		✓
Uzamykatelný nerezový zámek dveří		✓
Větší úhel otevření dveří cca. 150°		✓

Speciální vybavení s doplatkem (cena bez DPH):

Přisávání vzduchu ve dně včetně šibru (bez popelníku)		1.500,00 Kč
SIC deska dna - propustnost tepla		3.750,00 Kč
Pant dveří a odsávání vlevo místo standardní pravé strany		3.250,00 Kč
Kukátko ve dveřích (včetně ucpávky)		1.500,00 Kč
Klapka na odtahu (jen s TC 505 nebo 507)		13.000,00 Kč

Klapka na přísávání (jen s TC 505 nebo 507)
 Automaticky ovládaný ventilátor pro ochlazování (jen s TC 505 nebo 507)
 2-zónové vyhřívání (jen s TC 505 nebo 507)
 3-zónové vyhřívání (jen s TC 505 nebo 507)
 Hodiny na noční proud
 Polovodičové relé místo spínacího stykače (tišší chod)
 Maximální teplota 1350°C a mezinárodní speciální napětí

12.000,00 Kč
 13.000,00 Kč
 17.250,00 Kč
 24.750,00 Kč
 2.000,00 Kč
 na požádání
 na požádání




Parametry komorových pecí CLASSIC LINE 2013

*Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500, www.glazurservis.cz
 email: gs.sauerova@seznam.cz*

Model	Šířka vypalovací komory v mm	Hloubka vypalovací komory v mm	Výška vypalovací komory v mm	Vnější šířka pece v mm	Vnější hloubka zavřeno v mm	Vnější výška pece v mm	Výška k spodnímu okraji vypalovací komory v mm	Max teplota °C	Příkon kW	Napětí V	Proud A	Hmotnost kg
CL 43	350	400	340	590	720	1450	1000	1320	3,6	230 N	16	90
CL 60	350	400	455	590	720	1500	935	1250	3,6	230 N	16	120
CL 100 - 3	400	450	570	640	770	1520	840	1320	7,5	400 3N	3x11 CEE16	160
CL 140 - 3	450	580	570	690	900	1520	840	1320	9	400 3N	3x13 CEE16	220
CL 210 - 3	520	580	680	760	900	1630	840	1320	11	400 3N	3x16 CEE 16	270
CL 280 - 3	550	580	850	790	900	1800	840	1320	15	400 3N	3x22 CEE32	300
CL 330 - 3	610	610	880	850	930	1830	840	1320	18	400 3N	3x26 CEE32	400
CL 440 - 3	610	720	980	850	1040	1830	740	1320	22	400 3N	3x32 CEE 32	540
CL 600 - 3	720	830	1020	960	1150	1870	740	1320	32	400 3N	3x46 CEE 63	660

CL 100 - 5	400	450	570	640	820	1520	840	1320	7,5	400 3N	3x11 CEE16	170
CL 140 - 5	450	580	570	690	950	1520	840	1320	9	400 3N	3x13 CEE16	230
CL 210 - 5	520	580	680	760	950	1630	840	1320	11	400 3N	3x16 CEE 16	280
CL 280 - 5	550	580	850	790	950	1800	840	1320	15	400 3N	3x22 CEE32	310
CL 330 - 5	610	610	880	850	980	1830	840	1320	18	400 3N	3x26 CEE32	400
CL 440 - 5	610	720	980	850	1090	1830	740	1320	22	400 3N	3x32 CEE 32	540
CL 600 - 5	720	830	1020	960	1200	1870	740	1320	32	400 3N	3x46 CEE 63	660

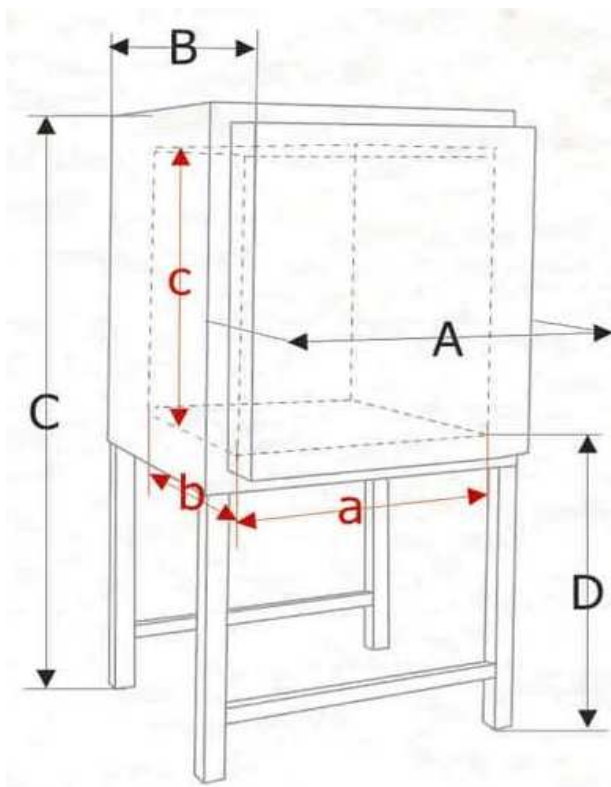

A – vnější šířka

B – vnější hloubka vypalovací komory (zavřeno)

C – vnější výška pece

D – výška k spodnímu okraji vypalovací komory

a – šířka vypalovací komory

b – hloubka vypalovací komory

c – výška vypalovací komory